




## 1. Présentation des éléments & outils nécessaires au montage



Sucré de jonction permettant le plaquage de deux praticables sur le plan horizontal.



Sucré permettant la mise à niveau de deux praticables entre eux sur le plan vertical.

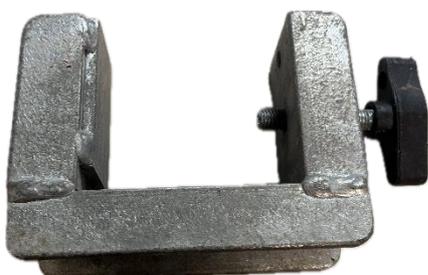

Machoire à insérer par le dessous du praticable, il permet de plaquage de deux praticables sur le plan horizontal.



Clefs mixtes de 13 et de 18

Clefs Allen de 6 et de 8

## 2. Création du podium



Placer chacun des pieds contre la paroi « en butée », du praticable et serrer la poignée de sécurité du praticable.

Pour les pieds réglables en hauteur, veiller à bien serrer la poignée et la vis de réglage.

Nous vous conseillons de placer le praticable sur la tranche pour plus de facilité.



Après avoir placé les pieds sous chaque praticable, il convient de placer les sucres de mise à niveau sur les côtés « mitoyens ».

2 sucres sur les côtés de 1m


3 sucres sur les côtés de 2m



Emboîter les praticables les uns dans les autres.




Insérer les sucres de plaquage horizontal entre chaque « intersections » et serrer la vis à l'aide de la clef Allen 6.

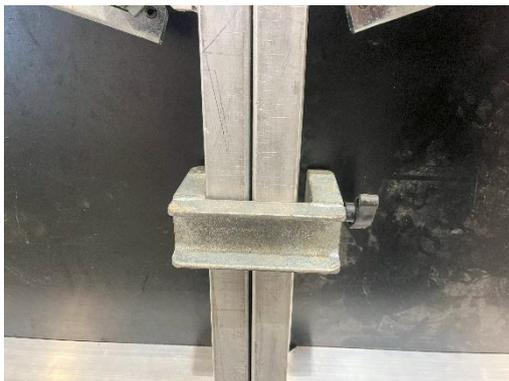

Relier chaque praticable (dans leur longueur de 2m) via le dessous, par les mâchoires inférieures.

### Schéma d'un montage

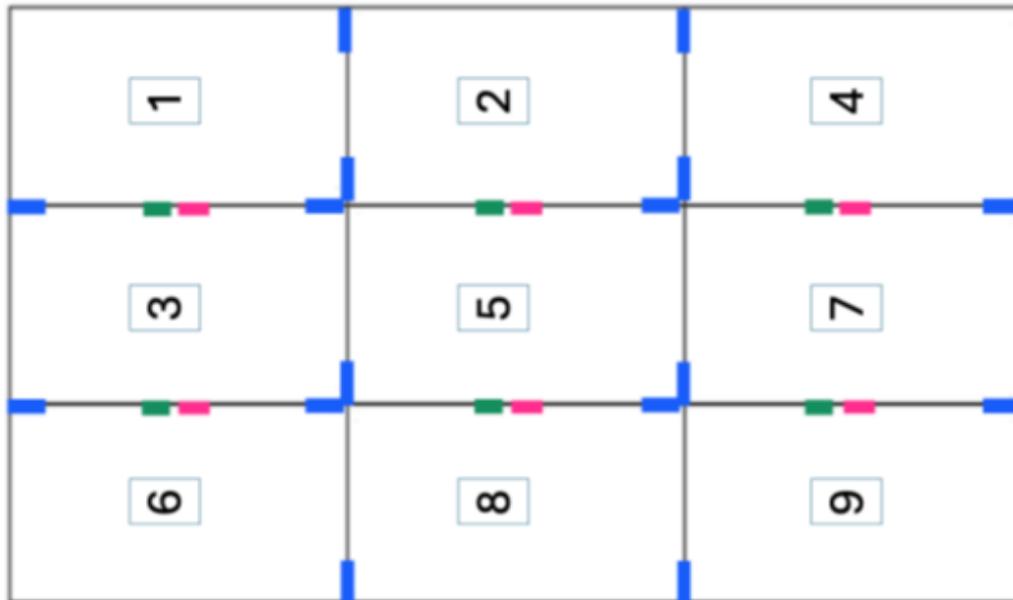

 Sucre de jonction

 sucre de mise à niveau

 mâchoire

**ATTENTION les consignes de montage doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir une bonne sécurité**

### 3. Installation de l'escalier

En fonction de la hauteur à laquelle vous allez installer vos praticables, il convient de choisir le bon nombre de marches.





Il faut installer, au minimum, deux patins à vis sous chaque marche.



Placer les deux « insert » de fixation de l'escalier sur l'emplacement du podium sur lequel vous avez choisi d'installer l'escalier.

Fixer la marche la plus haute à l'aide des vis de fixation et des inserts.





Fixer les marches entre elles à l'aide des vis et des papillons fournis.

**Attention, ces vis doivent être installées sur la partie basse des marches.**

Régler si besoin la hauteur des patins de marche, si votre terrain n'est pas à niveau.



Si besoin, des garde-corps peuvent être installés sur les escaliers.

#### 4. Installation de garde-corps



Installer les fixations des garde-corps à l'aide des « inserts » de fixations.



Installer les garde-corps sur les fixations à l'aide des goupilles.



Utiliser les fixations afin de solidariser les garde-corps entre eux



Il existe aussi des fixations pour les angles